


## Swedavias utbildningsmaterial för luftförsörjningshissar på gate 62-67 terminal 2.



1. Ta fram magnethandtag till luftförsörjningshiss, hänger oftast på skyddsbalken under bryggan.

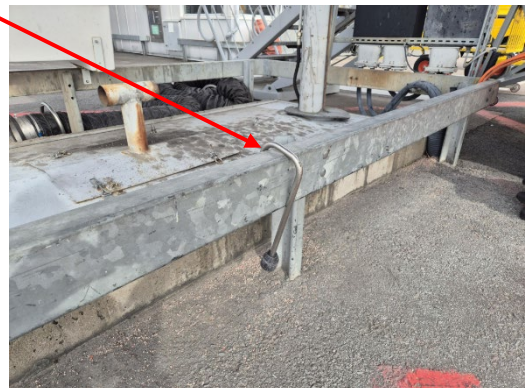

2. På luftförsörjningshissens ovandel finns två områden märkta **UPP** och **NER** (syns dåligt när gul färg täcker **NER**).

På dessa områden lägger man magnethandtagets magnet för att höja eller sänka luftförsörjningshissen. För att stoppa hissen ta bort magneten.



**UPP**

**NER**

3. Luftförsörjningshissen har två dörrar på två sidor av hissen. Luftslangen finns endast bakom höger dörr sett mot terminal och vänster dörr sett mot flygplan.




4. För att mata ut luftslangen håll i munstyckets handtag och tryck på den gula knappen **UT**. När slangen börjar röra sig uppåt leder man ut den tills man är framme vid flygplanets anslutningspunkt.


Slangmatningen stoppas automatiskt när man själv stannar med slangen.



Handtag slangmunstycke

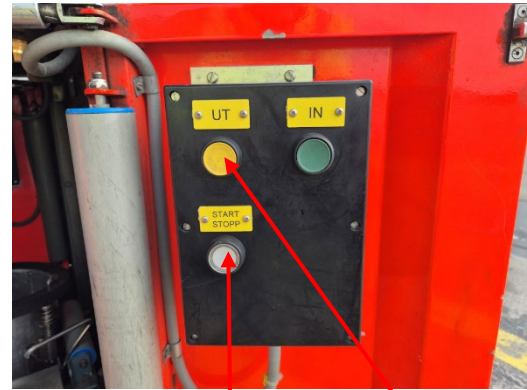


**START STOPP** knapp **UT** knapp

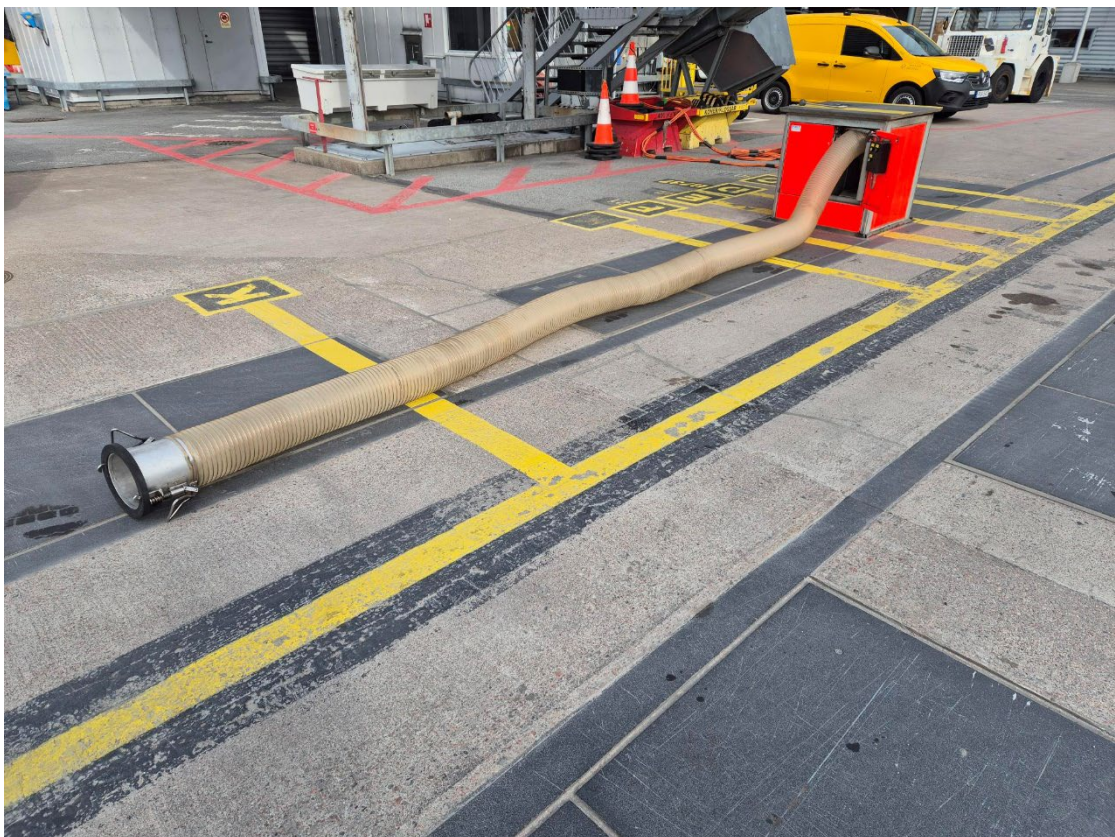

5. För att starta luftmatningen tryck på den vita knappen **START STOPP** tills den lyser och luften kommer nu efter ca. en minut.
6. För att stänga luftmatningen tryck på den vita knappen **START STOPP** tills den slocknar och luften stängs nu efter ca. 30 sekunder.
7. När slangen ska tillbaka till luftförsörjningshissen lyft upp slangmunstycket och gå tillbaka med munstycket till hissen. Tryck och håll in den gröna knappen **IN** medans slangen matas in.  
Släpp knappen **IN** när munstycket är inne i luftförsörjningshissen.
8. Stäng dörrarna till luftförsörjningshissen.
9. Lägg magnethandtagets magnet mot området **NER** på luftförsörjningshissens ovan del och håll kvar när hissen sänks.

Den sista decimetern sänkas extra sakta för att undvika klämskador.

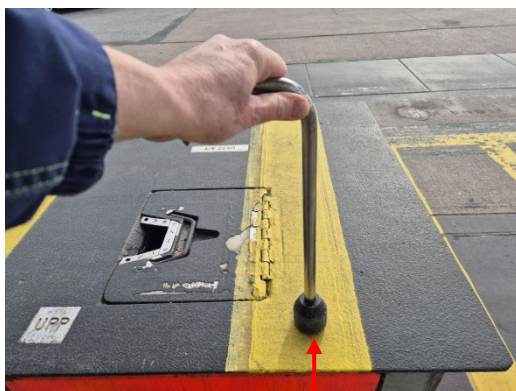

Område märkt **NER** för att sänka hiss



Knappen **IN** för att mata in luftslang

**Swedavia Felanmälan 010-109 66 00 Snabb: 039 6600**