

Swedavias instruktion för Cavotec 400 Hz-bommar




Starta 400 Hz

1. Lossa kabelkorgens broms genom att föra spaken till **Down** (korgen sänks).



Sänk kabelkorgen med **Down**

2. Kör ut kabelkorgen till flygplanet. Lås direkt bromsen genom att vända spaken till **Up** och använd sedan den större handpumpen ovanför för att höja kabelkorgen och därmed se till att korgen inte kan flyttas.
3. Ta upp och kontrollera att anslutningskabel 400 Hz och kontakt är hela. Om skador upptäcks måste de felanmälas och mobilt aggregat användas i stället.
4. Anslut 400 Hz-kabeln till flygplanet och fäst avlastningskroken.
5. Tryck på **400 Hz-ON**-knappen på kontrollpanelen. Lampan **400 Hz-running** ska tändas och elförsörjningen starta.

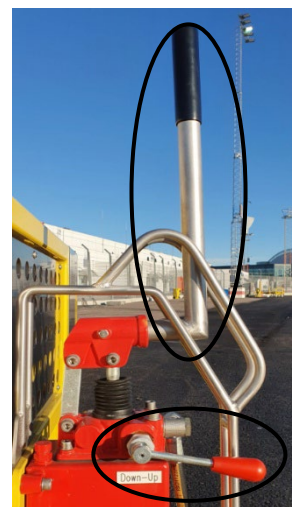


Stänga av 400 Hz

1. Tryck på knappen **400 Hz-OFF** på kontrollpanelen.
2. Ta loss kontakten och kroken från flygplanet
3. Lägg anslutningskabeln i kabelkorgen och sätt kontakten i dess hållare.
4. Lossa bromsen på kabelkorgen genom att vända spaken till **Down**.
5. Flytta kabelkorgen tillbaka till dess plats och lås bommen genom att ändra spaken till **Up** och använd handpumpen tills kabelkorgen höjs.



Sänk kabelkorgen med Down

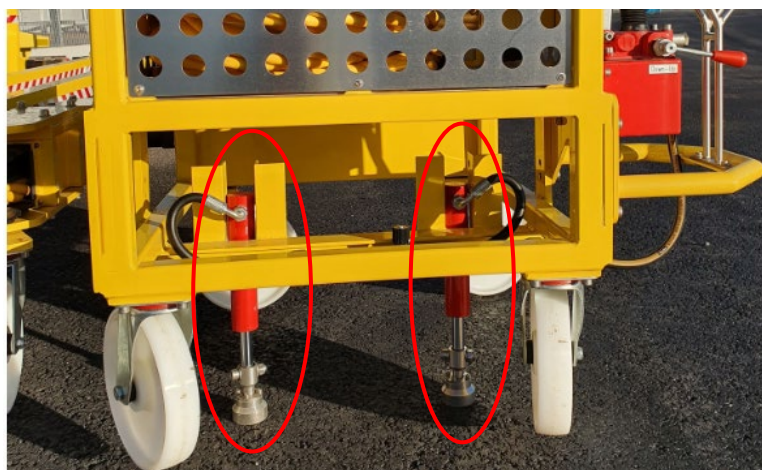

Stödben som lyfter kabelkorgen



Anslutningskabel

Swedavia Felanmälan 010-109 66 00 Snabb: 039 6600