


Safety Alert



Stockholm Arlanda Airport 2026-06-01
Safety Alert 71

New Painting Standard

As part of the airport's continuous safety efforts, a new painting standard has been developed. The purpose is to enhance **safety, clarity, and consistency** in the airport's visual guidance. Current areas being repainted are presented via Airport Information.

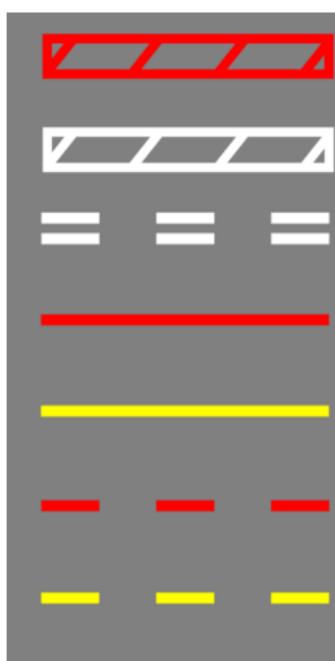

Röd skraffering:

Parkeringsförbud/utrustningsförbud
Vistelseförbud vid in/uttaxning
0,15m samt c/c 1,15m

Vit skraffering:

Parkeringsförbud/utrustningsförbud
0,15m samt c/c 1,15m

Bakre säkerhetslinje:

Hinderfrihet mot flygplan på Apron
Taxiway/Aircraft stand taxilane.
Dubbelt streckad 0,15m samt 1+1

Säkerhetslinje/EBA-linje:

Markerar säkerhetsavstånd för flygplan, får ej beträdas vid
tänt Anti-kollisionsljus
0,15m, heldragen

Taxningslinje för flygplan:

Taxninglinje för flygplan till/från rullbana och
uppställningsplats
0,15m, heldragen

Säkerhetslinje/EBA-linje Flexibel uppställningsplats:

Markerar säkerhetsavstånd för flygplan, får ej beträdas vid
tänt Anti-kollisionsljus. Används för flexibla
uppställningsplatser.
0,15m, 1+1m

Intaxningslinje Flexibel uppställningsplats:

Taxninglinje för flygplan till/från rullbana och
uppställningsplats. Används för flexibla uppställningsplatser.
0,15m 1+1m

Fordonsväg Kantlinje:

Kantlinje för fordon
0,15m, heldragen

Fordonsväg Mittlinje:

Mittlinje för fordonsväg.
0,15m samt 3+3m

Lateralt förskjuten väg:

Kantlinje för fordon där flygplan kan passera
0,15m samt 1+1m

Avisningsyta:

Yta för avisning
0,15m dubbelt heldragna samt c/c 0,3m

Ledsagningsstråk för passagerare:

Ledsagningsstråk för passagerare till/från AFT-hantering
Bredd c/c 1,8m
Kantlinjer 0,15m samt mittlinjer 0,5m