

## Swedavias instruktion Cavotec 400Hz bommar




### Starta 400Hz

1. Lossa kabelkorgens broms genom att föra spaken till **Down** (korgen sänks).
2. Kör ut kabelkorgen till flygplanet. Lås direkt bromsen genom att vända spaken till **Up** och använd sedan den större handpumpen ovanför för att höja kabelkorgen och därmed se till att korgen inte kan flyttas.
3. Ta upp och kontrollera att anslutningskabel 400Hz och kontakt är hela. Om skador upptäcks måste de felanmälas och mobilt aggregat användas istället.
4. Anslut 400Hz-kabeln till flygplanet och fäst avlastningskroken.
5. Tryck på **400Hz ON**-knappen på kontrollpanelen. Lampan **400Hz running** ska tändas och elförsörjningen starta.



Sänk kabelkorgen med **Down**

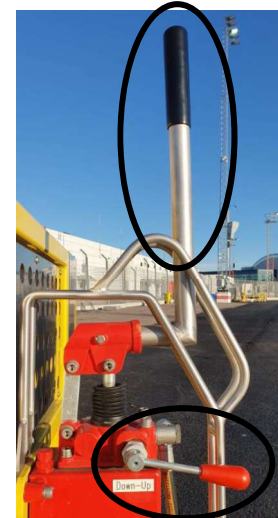

Höj kabelkorgen med **Up** och handpumpen



### Stänga av 400Hz

1. Tryck på knappen **400Hz OFF** på kontrollpanelen.
2. Ta loss kontakten och kroken från flygplanet
3. Lägg anslutningskabeln i kabelkorgen och sätt kontakten i dess hållare.
4. Lossa bromsen på kabelkorgen genom att vända spaken till **Down**.
5. Flytta kabelkorgen tillbaka till dess plats och lås bommen genom att ändra spaken till **Up** och använd handpumpen tills kabelkorgen höjs.



Sänk kabelkorgen med Down



Stödbenen som lyfter kabelkorgen



Anslutningskabeln i kabelkorgen

**Swedavia Felanmälan 010-109 66 00 Snabb: 039 6600**